


Réglage serrure des coulissants à rupture de pont thermique

✓ Ces clefs de réglages ainsi que cette notice vous ont été fournies le jour de la pose, il est nécessaire de temps en temps de resserrer les vis des serrures, c'est de l'entretien courant.

- ✓ Ne pas fermer d'un coup sec les vantaux,
- ✓ Avant de fermer, vérifier que la couleur soit sur vert afin d'éviter que la gâche frappe le dormant,
- ✓ Garder le rail bas propre (aspiration et chiffon humide)

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

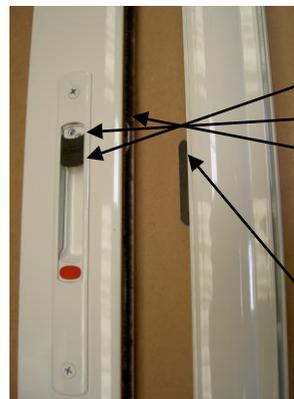

- Clef allen de 2.5
- Déclipser le bouchon noir.
- Desserrer les 2 vis avec la clef.
- Régler le crochet dans la profondeur nécessaire.
- Resserrer les 2 vis avec la clef.
- Clef allen de 2 mm,
- Gâche sur le dormant : desserrer les 2 vis de la gâche, régler le crochet à la bonne hauteur, resserrer les 2 vis.

Réglage serrure coulissant série froide

Pose avant juillet 2003 :
Ou après 07-2003 mais alu teinté laqué marron.

- Clef allen de 3 mm,
 - Entre le carré rouge et vert, il y a une vis,
 - La desserrer un PETIT PEU mais attention si l'on desserre trop, l'ensemble risque de tomber.
 - Sous le crochet, serrer ou desserrer la vis pour faire avancer ou reculer le crochet.
 - Gâche sur le dormant, régler le crochet à la bonne hauteur.


Dans le cas de difficultés vous pouvez contacter une assistance téléphonique au 04.94.61.37.37 04.94.61.38.38 pendant les heures ouvrables

Réglage serrure des coulissants à rupture de pont thermique

✓ Ces clefs de réglages ainsi que cette notice vous ont été fournies le jour de la pose, il est nécessaire de temps en temps de resserrer les vis des serrures, c'est de l'entretien courant.

- ✓ Ne pas fermer d'un coup sec les vantaux,
- ✓ Avant de fermer, vérifier que la couleur soit sur vert afin d'éviter que la gâche frappe le dormant,
- ✓ Garder le rail bas propre (aspiration et chiffon humide)

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

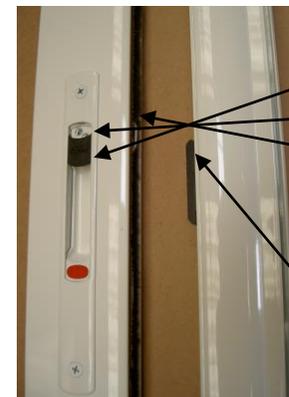

- Clef allen de 2.5
- Déclipser le bouchon noir.
- Desserrer les 2 vis avec la clef.
- Régler le crochet dans la profondeur nécessaire.
- Resserrer les 2 vis avec la clef.
- Clef allen de 2 mm,
- Gâche sur le dormant : desserrer les 2 vis de la gâche, régler le crochet à la bonne hauteur, resserrer les 2 vis.

Réglage serrure coulissant série froide

Pose avant juillet 2003 :
Ou après 07-2003 mais alu teinté laqué marron.

- Clef allen de 3 mm,
 - Entre le carré rouge et vert, il y a une vis,
 - La desserrer un PETIT PEU mais attention si l'on desserre trop, l'ensemble risque de tomber.
 - Sous le crochet, serrer ou desserrer la vis pour faire avancer ou reculer le crochet.
 - Gâche sur le dormant, régler le crochet à la bonne hauteur.

Dans le cas de difficultés vous pouvez contacter une assistance téléphonique au 04.94.61.37.37 & 04.94.61.38.38 pendant les heures ouvrables

Ce modèle se remplace par le modèle SAVIO (code 51 52 53)

- **Agrandir l'encoche dans le profil**
- **Mettre le crochet vendu avec la nouvelle serrure**
- **Conserver la gâche déjà posée en la descendant légèrement**

IDEM POUR LES SERRURES DOUBLE

Ce modèle se remplace par le modèle SAVIO (code 51 52 53)

- **Agrandir l'encoche dans le profil**
- **Mettre le crochet vendu avec la nouvelle serrure**
- **Conserver la gâche déjà posée en la descendant légèrement**

IDEM POUR LES SERRURES DOUBLE