


PROGRAMMATION DES AUTRES ÉMETTEURS

Disposer l'émetteur Maître* face à un autre émetteur
(cf. figure, **5CM MAX. L'UN DE L'AUTRE**).

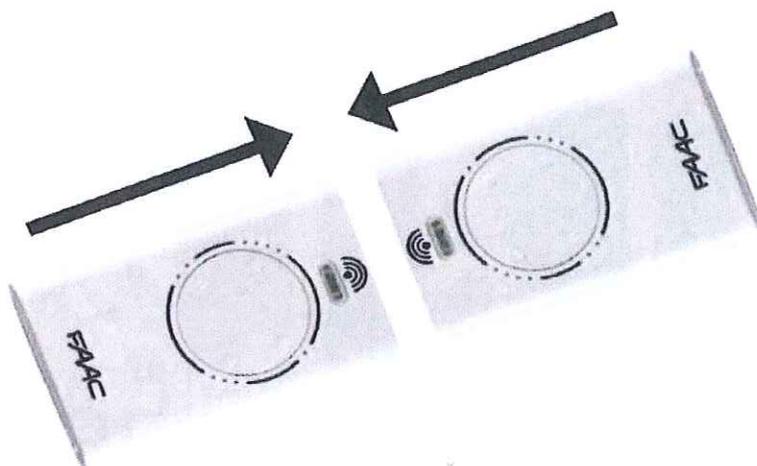

- Sur l'émetteur Maître*, appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 et les relâcher lorsque la LED clignote,
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton du canal précédemment programmé par auto apprentissage,
- Sur l'émetteur à programmer, appuyer sur le canal à codifier afin de recevoir l'information et attendre que la LED de l'émetteur à codifier s'éteigne après un double clignotement.

NB : La mémorisation du code par la carte de décodage ou le récepteur RP intervient à la deuxième activation consécutive du canal.