
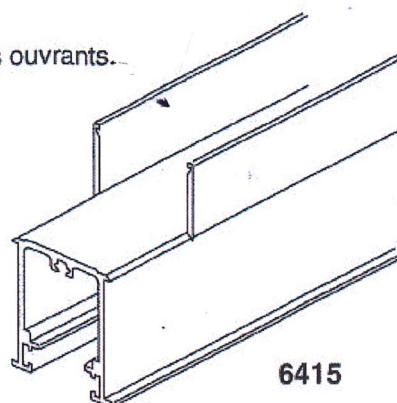


MONTAGE DE LA ROULETTE 1950

Glisser les roulettes dans les traverses 6415
à 60 mm mini des extrémités avant assemblage des ouvrants.
Bloquage des roulettes à l'aide de clé 6 pans 1920

Réf: 161

1950



6415

clé 6 pans 1920

DEMONTAGE DE LA ROULETTE 1950

Déclipper le galet de la roulette à l'aide d'un tournevis

