


NOTICE DE MONTAGE

SERRURE A PENE REGLABLE GK à pêne composite et ACCESSOIRES





IMPORTANT

Implantation du pêne de 5 mm maxi à respecter dans tous les cas de figure

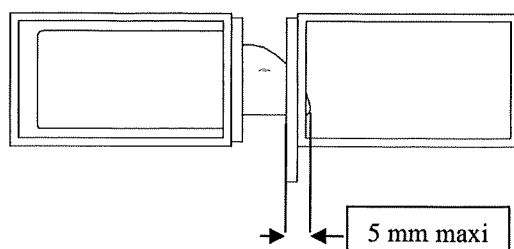


Vis de cylindre : Il est impératif de serrer la vis de cylindre manuellement (0.5Nm) sous peine de dysfonctionnement de la serrure

Montage et réglage du pêne de la serrure

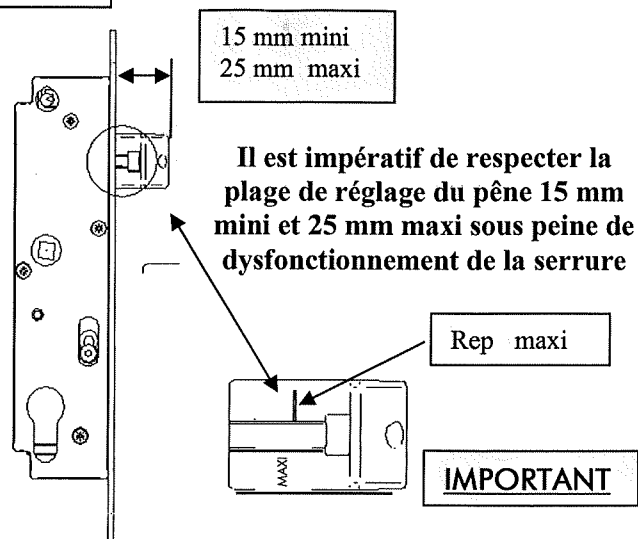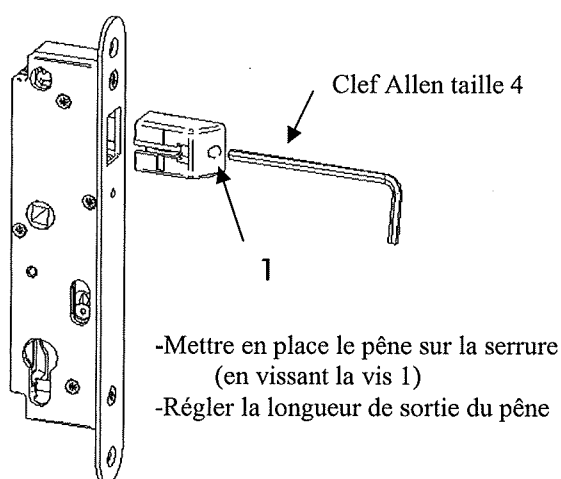


Montage avec profil avec battue

Portail

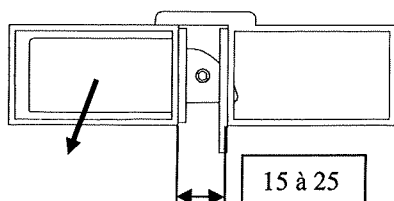


Portillon

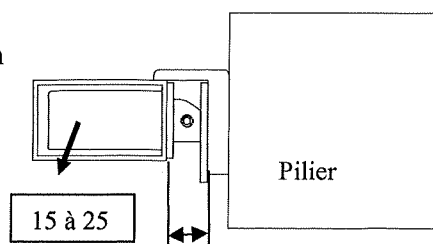

Neutralisation du pêne pour portail motorisé

Dans ce cas ,il faut appuyer manuellement sur le pêne pour le maintenir en position rentrée, puis condamner la serrure à l'aide de la clé en maintenant le pêne rentré.

Activation de l'option gâche électrique

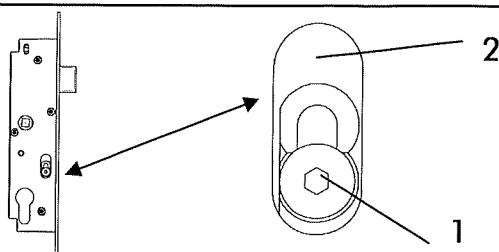


A l'aide d'une clef Allen de taille 2.5

- Desserrer de quelques tours la vis 1
- Déplacer la pièce 2 vers le bas
- Resserrer la vis 1


MONTAGE AVEC NOS ACCESSOIRES



Portail serrure encastrée

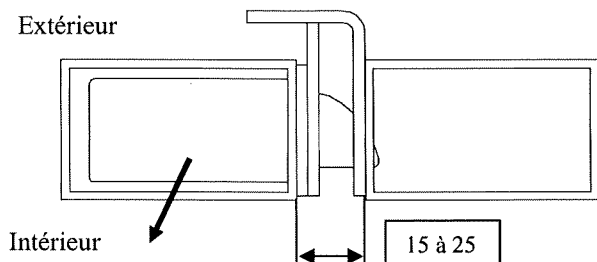


OUVERTURE INTERIEURE

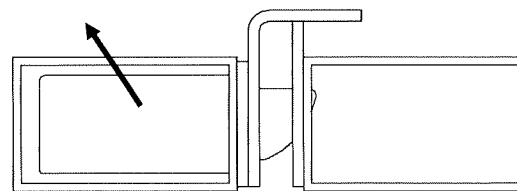


OUVERTURE EXTERIEURE

Portillon serrure encastrée

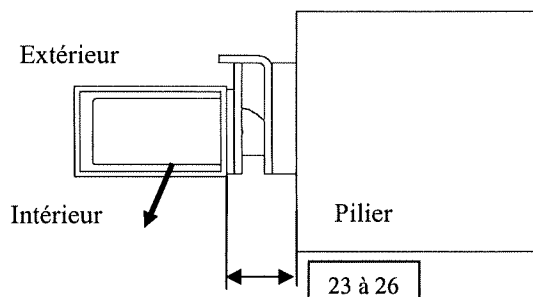


OUVERTURE INTERIEURE

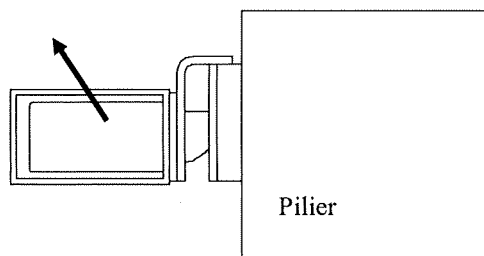


OUVERTURE EXTERIEURE

Portail serrure en retrait cadre avec planches

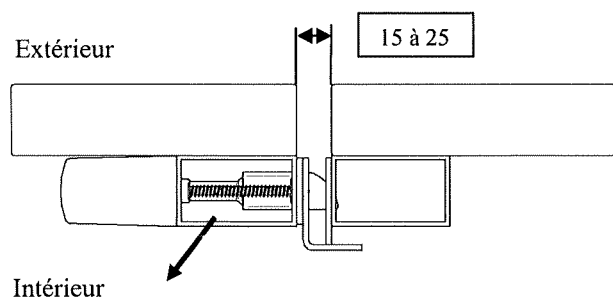


OUVERTURE INTERIEURE

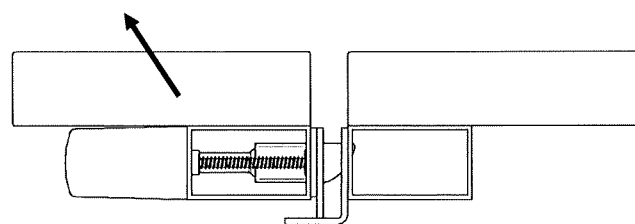


OUVERTURE EXTERIEURE

Portillon serrure en retrait cadre avec planches

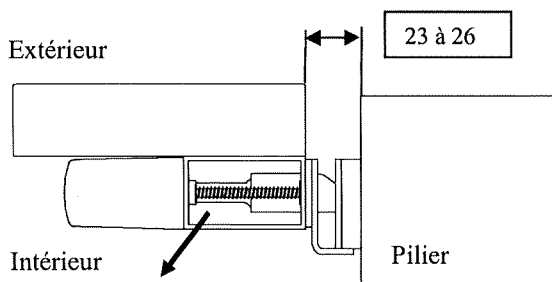

OUVERTURE INTERIEURE

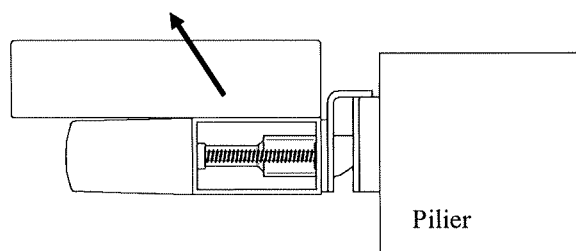

OUVERTURE EXTERIEURE